


Часовник с вградено радио

HAV-CR70

Ръководство за експлоатация

Структура на часовника с вградено радио

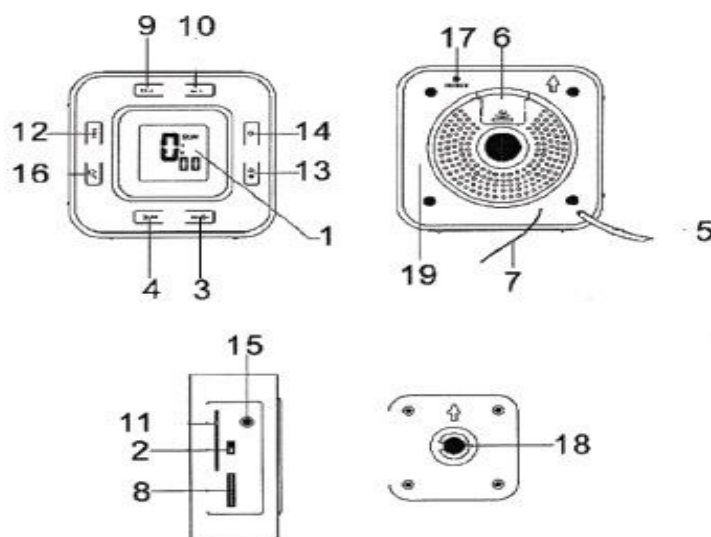

1. LCD дисплей;
2. Превключвател на честотната лента (FM/AM);
3. Контролер за усилване на звука;
4. Контролер за намаляване на звука;
5. Захранващ кабел;
6. Отделение за батерии;
7. FM антена;
8. Бутон за настройване;
9. Бутон за настройка на аларма 2;
10. Бутон за настройка на аларма 1;

11. Скала за набиране и показалец;
12. Бутон за настройване на времето;
13. Бутон за избор между режими аларма 1/ аларма 2/аларма 1+2;
14. Бутон за включване/изключване на уреда и изключване на алармата;
15. Входна аудио бухса;
16. Бутон за избиране на режим дрямка/заспиване;
17. Бутон за нулиране на настройките;
18. Монтажна скоба;
19. Информационна табела със спецификациите на часовника.

Захранване



Свържете захранващия АС кабел към мрежови контакт. След това натиснете бутона за нулиране (17) с помощта на химикалка.

Устройството е оборудвано със система за резервно захранване с батерия. Трябва да се използва плоска 3V батерия.

Поставете батерията в отделениято за батерии, като осигурите коректен поляритет при поставяне.

Забележка: Ако възникне неизправност с АС захранването, часовникът автоматично превключва на захранване от батерията. В този случай часовникът и времето продължават да работят нормално. Когато АС захранването се възстанови, часовникът отново се връща към АС захранване.

В случай на възникване на неизправност заради електростатичен разряд е необходимо да нулирате настройките на продукта (възможно е да се наложи повторно свързване на захранващия източник) за връщане към нормален режим на работа.

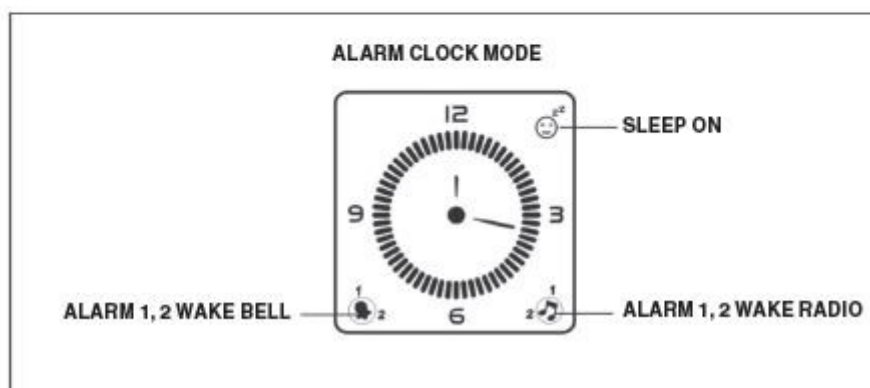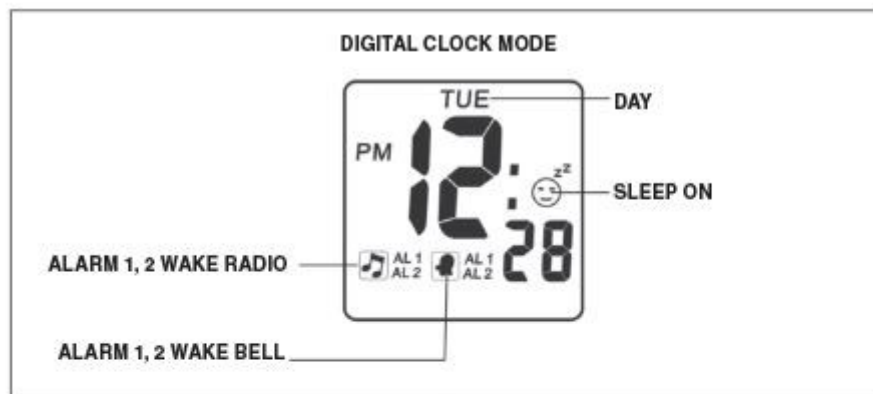


Digital clock mode – режим цифров часовник;

day – ден;


alarm 1,2 wake radio – радио за събуждане при аларми 1,2;

alarm 1,2 wake bell – звънец за събуждане при аларми 1,2;

alarm clock mode – режим будилник;




NOTE:
TIME SETTING / ALARM SETTING / SLEEP
SETTING ONLY IN DIGITAL CLOCK MODE

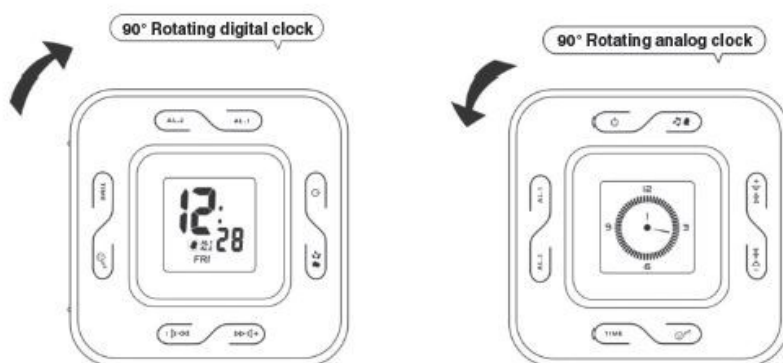

Забележка: Настройването на времето, алармата и заспиването е разрешено само в режим цифров часовник.


Завъртете на 90 градуса продукта за превключване между режими цифров часовник и аналогов часовник.

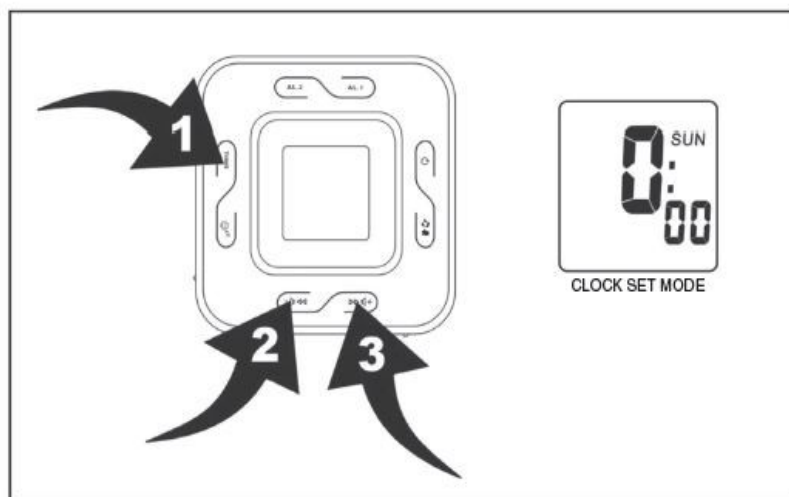

Clock set mode – режим на настройка на часовника;

Настройка или нулиране на реалното време

- 1 Натиснете и задръжте бутона за настройка на времето (12) (позиция 1) за 2 секунди - позицията за настройване на деня ще започне да мига.
- 2 Натиснете бутон за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2) – за настройване на деня.
- 3 Натиснете бутона за задаване на времето (12) (позиция 1) – индикаторът за формат на часа (24 часа/12 часа) ще започне да мига.
- 4 Натиснете бутона за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2) – за настройка на формат 24 часа/12 часа.
- 5 Натиснете бутона за настройка на часа (12) (позиция 1) - ще започне да мига индикаторът за часа.
- 6 Натиснете бутона за увеличаване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4), (позиция 2) - за настройване на часа.
- 7 Натиснете бутона за задаване на час (12) (позиция 1) - ще започне да мига индикаторът за минутите.
- 8 Натиснете бутона за регулиране на силата на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2) – за настройка на минутите.

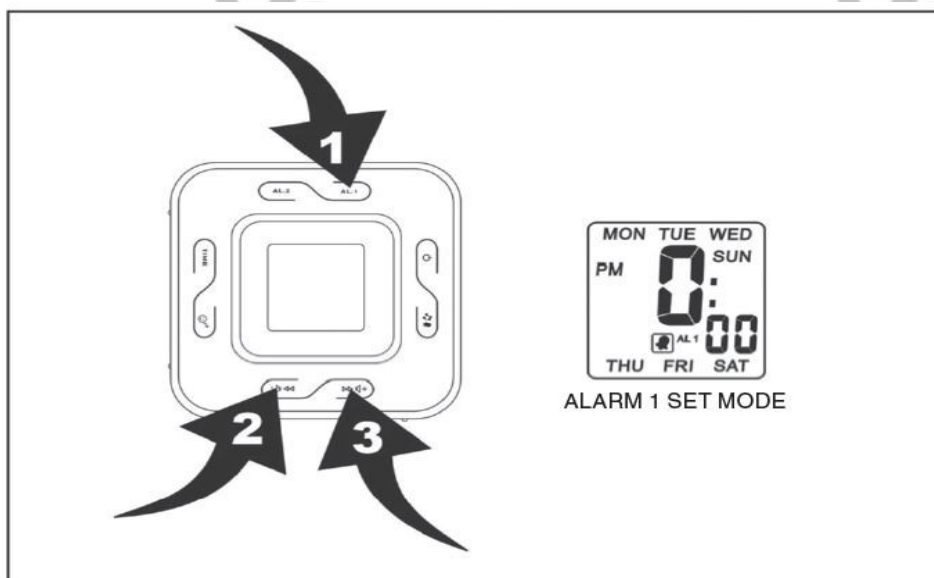

Настройка на аларма 1

- 1 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1), за да влезете в режим на настройка на аларма 1.


2 Натиснете и задръжте бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) в продължение на 2 секунди – индикаторът за деня ще започне да мига.

3 Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2) за настройка на деня.

4 Натиснете бутона за настройка на аларма 1(10) (позиция 1) индикаторът за часа трябва да започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите часа.

5 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) индикаторът за минутите ще започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите минутите.

6 Натиснете бутона за настройка на аларма 1 (10) (позиция 1) индикаторът за звънец на аларма 1 ще започне да мига. Натиснете бутона за усилване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да изберете между режим звънец и алармено радио на аларма 1.

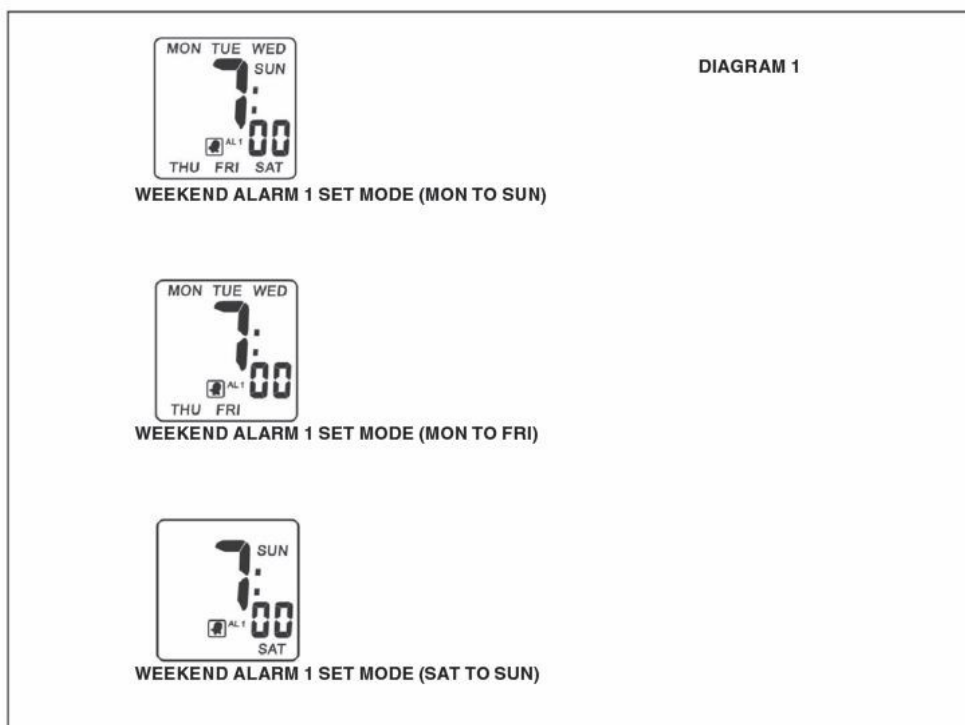


Weekend alarm 1 set mode (mon to sun) – режим на настройка на аларма 1 от Понеделник до Неделя;

weekend alarm 1 set mode (mon to fri) – режим на настройка на аларма 1 от Понеделник до

Петък;

weekend alarm 1 set mode (sat to sun) – режим на настройка на аларма 1 от Събота до Неделя;

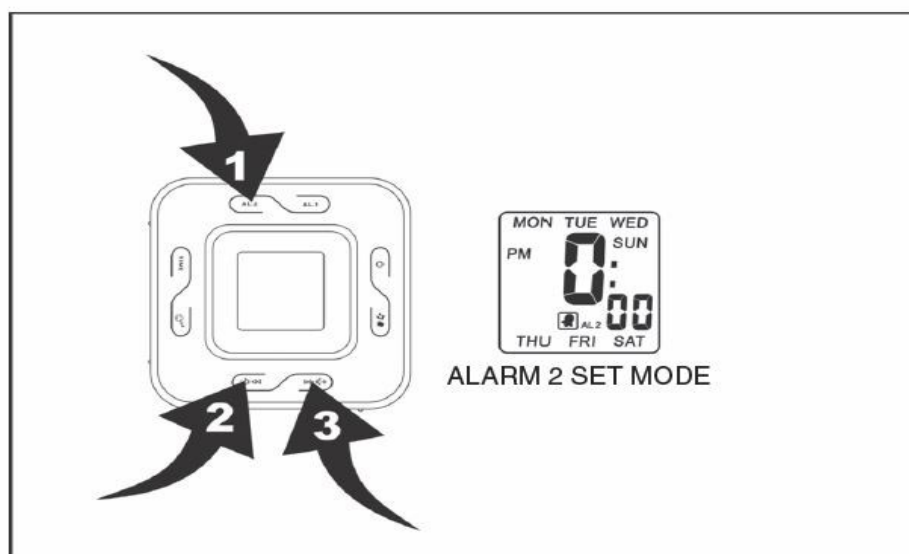

alarm 2 set mode – режим на настройка на аларма 2;

Настройка на аларма 2

1 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1), за да влезете в режим на настройка на аларма 2.

2 Натиснете и задръжте бутона за настройка на аларма 2 (9) в продължение на 2 секунди – индикаторът за деня ще започне да мига.


3 Натиснете бутона за усиляване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2) за настройка на деня.

4 Натиснете бутона за настройка на аларма 2(9) (позиция 1) индикаторът за часа трябва да започне да мига. Натиснете бутона за усиляване на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите часа.

5 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1) индикаторът за минутите ще

започне да мига. Натиснете бутона за усиление на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да настроите минутите.


6 Натиснете бутона за настройка на аларма 2 (9) (позиция 1) индикаторът за звънец на аларма 2 ще започне да мига. Натиснете бутона за усиление на звука (3) (позиция 3) и бутона за намаляване на звука (4) (позиция 2), за да изберете между режим звънец и алармено радио на аларма 2.

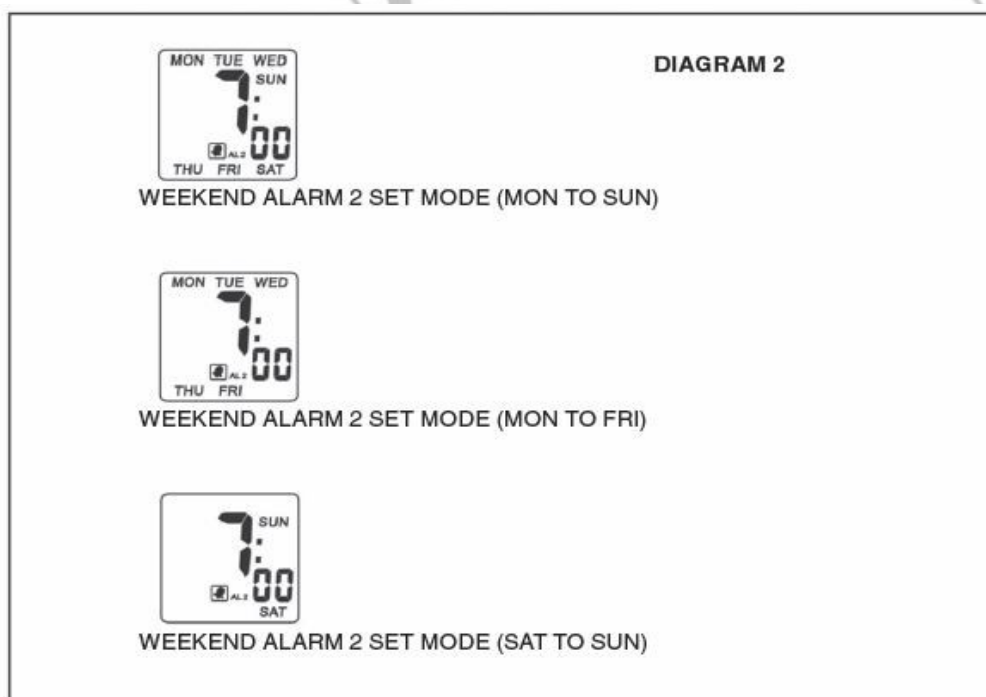

Weekend alarm 2 set mode (mon to sun) – режим на настройка на аларма 2 от Понеделник до Неделя;

weekend alarm 2 set mode (mon to fri) – режим на настройка на аларма 2 от Понеделник до Петък;

weekend alarm 2 set mode (sat to sun) – режим на настройка на аларма 2 от Събота до Неделя;

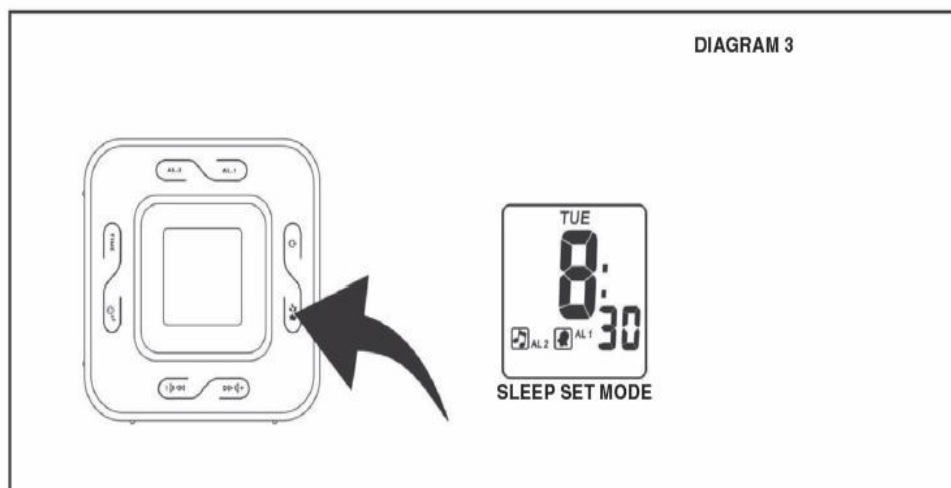

Настройване на отделните аларми и включване/изключване на аларми


Натиснете бутон (13) за избиране между режими аларма 1/аларма 2/ аларма 1+2 за настройване типа на аларменото събуждане – чрез звънец или радио.

Продължителност на алармата

Продължителността на алармения сигнал и при двата типа аларма (звънец/радио) е 1 час, ако не бъде натиснат бутон. Алармата ще спре автоматично и ще се рестартира на настроеното време на алармата на следващия ден.

Спиране на алармата

Натиснете бутон за включване (14) за спиране на текущата аларма и деактивиране на функция дрямка.

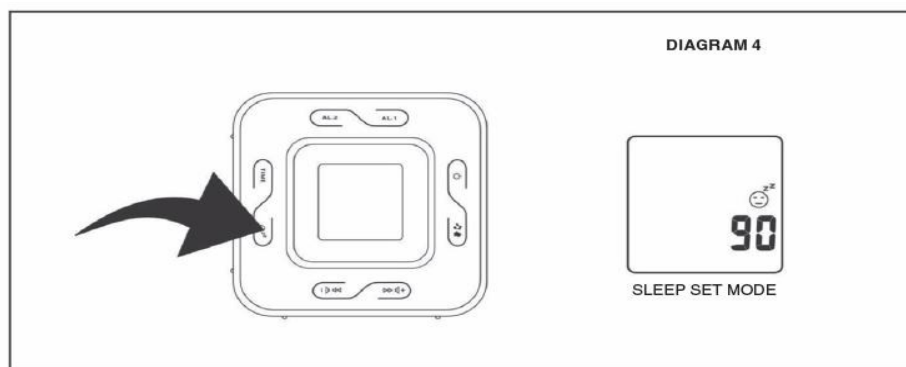

Активиране на функцията за заспиване

Когато радиото е включено, натиснете бутон за режим дрямка/заспиване (16) за активиране на функцията за заспиване, като на дисплея се показва индикатор за заспиване '90' с

продължителност 90 минути с намаляване на таймера през 2 минути. Натиснете бутона за включване/изключване (14) за изключване на функцията.

Функция дрямка

1 Натиснете бутона за режим дрямка/заспиване (16) за активиране на функция дрямка при активна аларма.

2 Интервалът е 9 минути.

Работа с аудио източник

1 Използвайте съответния кабел, за да свържете аудио източника с главното устройство.

2 Регулирайте силата на звука на аудио източника, за да постигнете по-добър усилващ ефект.

Забележка: Не настройвате аудио източника до най-висока сила на звука, за да избегнете претоварване. Изходният звук на главното устройство ще бъде премахнат и подменен, след като входната аудио буска (15) бъде свързана с другия аудио източник. Звукът ще се възобнови, когато свързващият кабел се извади от буската.

Ако AUDIO IN функцията се използва и се излъчва музика, аларменият звук ще се включи в музиката в предварително зададеното време за събуждане. За спиране на звука натиснете бутона за включване/изключване на уреда/изключване на алармата (14)

Настройване на радиото

- Натиснете бутона за включване/изключване (14), за да включите радиото.
- Изберете AM или FM лента, като използвате превключвателя на честотната лента (2).
- Изберете станция, като използвате бутона за настройване (8).
- Натиснете бутона за регулиране на силата на звука (3)/ (4), за да настроите желаната сила на звука.
- Натиснете бутона за включване/изключване (14), за да изключите радиото.

Забележка: AM лентата използва вътрешна насочена антена. Трябва да завъртите радиото, за да приемете най-добрия сигнал.

Уверете се, че антената (7) е разгъната и изтеглена за приемане на най-добрия FM сигнал.

Нулиране на настройките

Бутонът за нулиране на настройките (17) се намира от долната страна на корпусното тяло на устройството. Използвайте химикалка, за да смените батериите или в случаите, когато устройството не работи, както трябва. При нулиране на настройките ще се върнат всички настройки по подразбиране от фирмата производител и ще изтриете всички съхранени данни (настройки за аларма и часовник).

Характеристики

Честотен диапазон: AM 530 – 1600 KHz, FM 88 – 108 MHz;


Изходна мощност: 280 mW;

Импеданс на високоговорителите: 8 Ohm;

Резервно захранване/батерия: 1x плоска батерия CR2032, 3V;

Размери: 50x105x105mm;

Мрежово захранване: AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W;

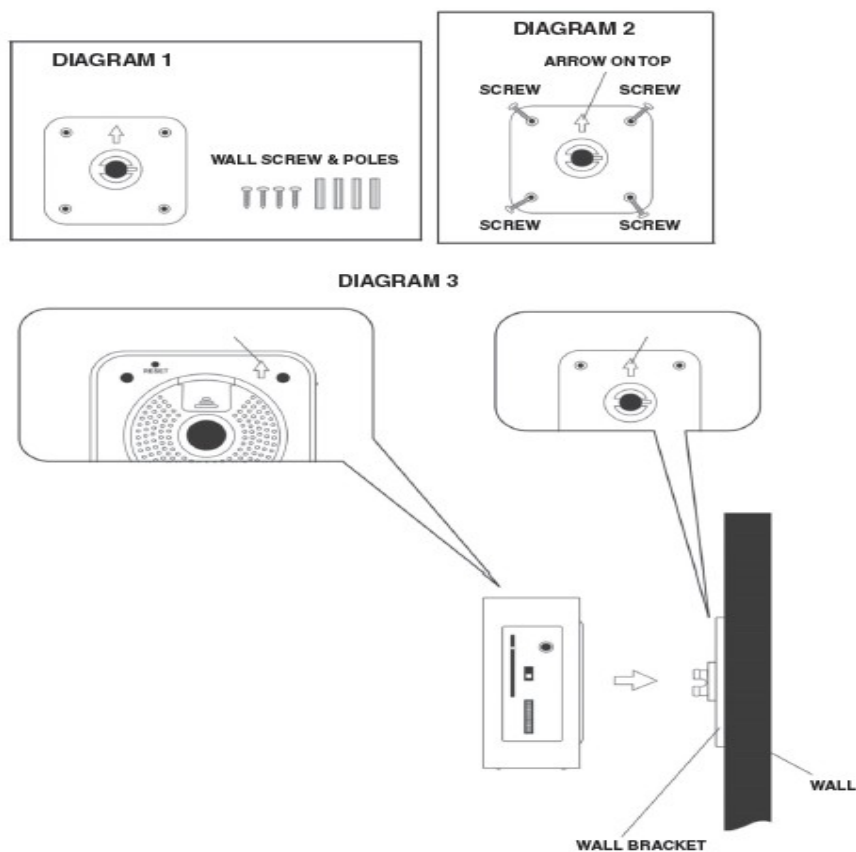

- Определете позиция на стената за монтиране на радио часовника.

- Закачете скобата на стената, като закрепите 4 винта и процепите плътно за стената.
- Поставете устройството върху скобата и се уверете, че захранващият кабел и FM антената са разположени извън извън скобата.
- Затегнете винта на скобата в долната част на устройството.
- Проверете отново скобата на стената и устройството дали са стабилно закачени на стената.

Мерки за безопасност**Предупреждение:****Риск от токов удар!****Не отваряй!**

За да намалите риска от токов удар, този уред трябва да бъде отварян само от оторизиран техник, когато е необходимо извършването на ремонт.

Ако възникне проблем, изключете уреда от електрическата мрежа и от друго оборудване.

Не излагайте уреда на вода или влага.

Поддръжка:

Почиствайте само с помощта на суха кърпа. Не използвайте почистващи разтвори или абразивни препарати.

Гаранция: Производителят не поема отговорност за щети върху уреда, причинени при неспазване на инструкциите за правилна употреба или поради невнимание от страна на собственика.